

NUEVA GENERACIÓN ASCENSOR

Cibēs



eco
elevadores
by Hallbart®

AHORRO DE ESPACIO TECNOLOGÍA

SIN SALA DE MÁQUINAS

Minimizar las obras civiles y poder abrirse en el último piso sin dañar el área del techo

TODO EL EJE DE VIDRIO

Capaz de hacer un eje de vidrio de 360 grados para un paseo panorámico

CALIDAD SUPERIOR

Desde nuestro vidrio (laminado y templado) hasta nuestro eje (aluminio de grado aeronáutico con pintura en polvo personalizada de primera calidad), cada detalle de nuestro ascensor está cuidadosamente estudiado para ofrecer la mejor calidad.

DISEÑO DE LA CABINA

Nuestros ascensores son elevadores de cabina de vidrio que ofrecen paredes completas en tres lados con una apertura de cortina de luz en el lado de la puerta para niveles de seguridad incomparables

EN FOSO

La instalación de nuestro ascensor es sencilla: requiere una obra civil mínima y viene con su propio cubo

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO POR TORNILLO

Su elevador siempre está unido a nuestro tornillo y no puede "caerse". Silencioso y energéticamente eficiente

TACTO Y LUZ

Nuestros ascensores Cibes vienen con pantalla táctil completa para ofrecer un diseño moderno que puede combinar con cualquier interior

SISTEMA ANTIADHERENTE

Batería de respaldo, etiqueta de reinicio en puertas, teléfono y aperturas de emergencia: ¡lo tenemos cubierto, incluso si sucediera lo peor!



NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

CUBO DE VIDRIO (Serie-V)



V80
PLATAFORMA



V90
CABINA

NIVEL I
ELEGANCE



NIVEL II
AURORA
AURORA PLUS



NIVEL III
GALAXY



NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS


Serie V70 CABINA SIN CUBO



NIVEL I
ELEVANCE



NIVEL II
AURORA – AURORA PLUS

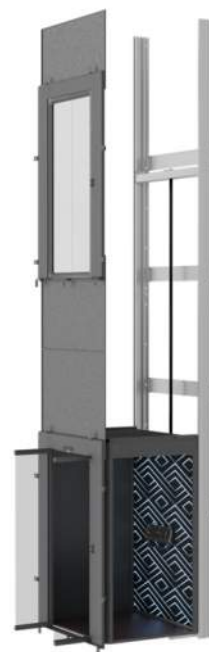

NIVEL III
GALAXY



**ELIGE TU NIVEL
ELEGANCE / AURORA / GALAXY**



NIVEL I
ELEGANCE



NIVEL II
AURORA




NIVEL II
AURORA PLUS



NIVEL III
GALAXY

NIVEL I

ELEGANCE

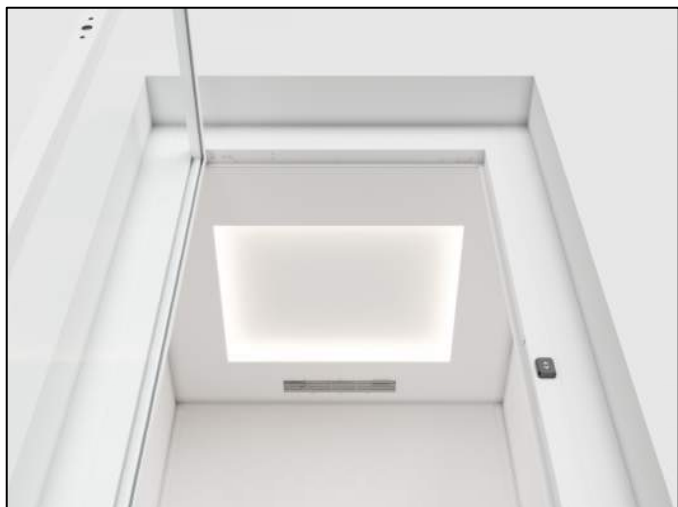


ILUMINACIÓN INCLUIDA



PUERTAS ABATIBLES O DE SALÓN



PANEL HPL DE MADERA BLANCA

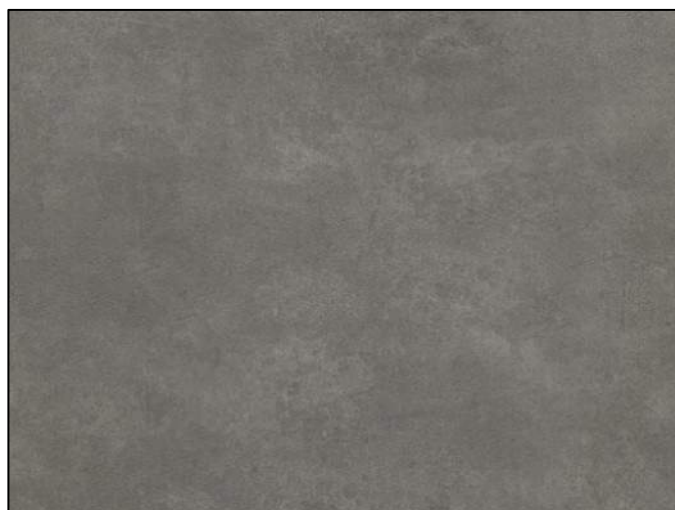

SUELO FORBO DE HIERRO GRIS



PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL



BOTÓN DE LLAMADA CON PANTALLA TÁCTIL



eco
elevadores
by Hallmark®



MODELOS ELEGANCE



V80
ELEGANCE



V90
ELEGANCE



V70
ELEGANCE

NIVEL II

AURORA



COLORES DE PRIMERA CALIDAD



BLANCO DE SEÑAL
ORGÁNICA




OSTRA ORIENTAL
BLANCA



GRIS ORIENTAL
BEIGE



MARRÓN PÁLIDO
ORIENTAL




GRAFITO GÓTICO
NEGRO



GRIS PIZARRA
GLACIAL


PAREDES HPL



HEBRA DE HUMO
RECTA



NOGAL NEGRO



ENNEGRECER
LEGO
CORONA PARCIAL



PLATA
TRÁVERTINO




JET SEQUOIA



ILUMINACIÓN
INCLUIDO



PUERTA ABATIBLE O
SALÓN

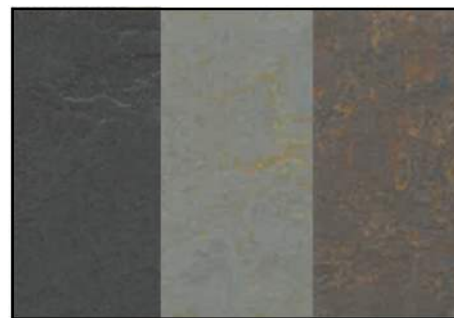

SUELO CON ACABADO DE
PIEDRA



PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL



BOTÓN DE LLAMADA
CON PANTALLA TÁCTIL




MODELOS AURORA



V80
AURORA



V90
AURORA

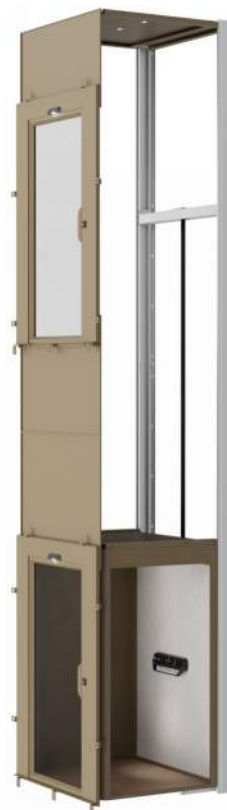

V70
AURORA

NIVEL II

AURORA PLUS




ILUMINA LAS PAREDES DEL ELEVADOR



ÁGATA VESPERTINA



IONA

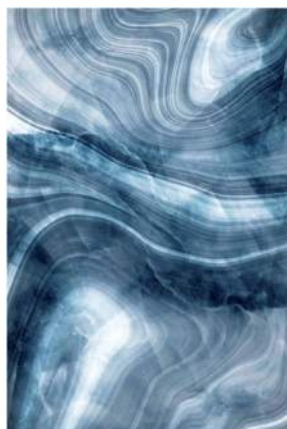

AZUL DE COBALTO



FARAÓN



NUBES NOVA



INCA



ROSA DE CINABRIO



PLUMAS DE
PAVONA



PRIMAVERA LARGA



NEGRO IMPERIAL

COLORES DE PRIMERA CALIDAD



BLANCO DE SEÑAL
ORGÁNICA




OSTRA ORIENTAL
BLANCA



GRIS ORIENTAL
BEIGE



MARRÓN PÁLIDO
ORIENTAL



GRAFITO GÓTICO
NEGRO



GRIS PIZARRA
GLACIAL



PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL



BOTÓN DE LLAMADA
CON PANTALLA TÁCTIL



MODELOS AURORA PLUS



V80
AURORA



V90
AURORA




V70
AURORA


NIVEL III

GALAXY

PATRÓN DE ILUMINACIÓN
GRABADO CON LÁSER




ORIGAMI



DESPERTAMIENTO



PINAR

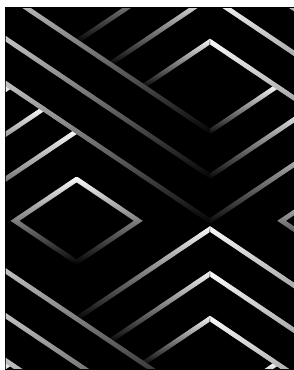

JAZZ DE NEÓN



HIELO ÁRTICO



NEBULOSA




COLORES DE PRIMERA CALIDAD



4 DE ENERO



CUARZO 1



CUARZO 2



5 DE FEBRERO




6 DE FEBRERO



ILUMINACIÓN DE LUZ
RGBW



PUERTA ABATIBLE O
SALÓN

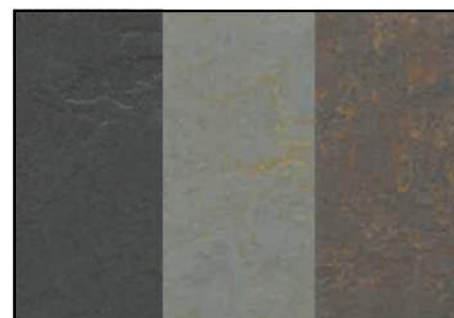

SUELO CON ACABADO DE
PIEDRA



PANTALLA TÁCTIL PREMIUM



BOTÓN DE LLAMADA
ANIMADO




MODELOS GALAXY



V80
GALAXY



V90
GALAXY

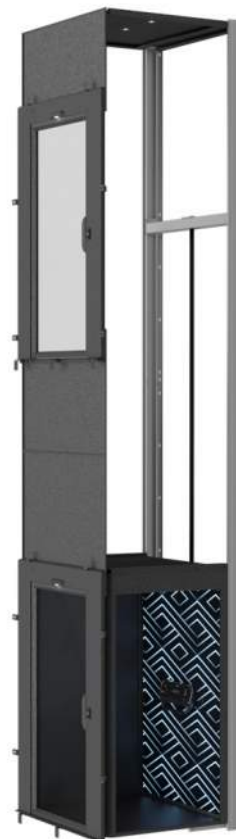

V70
GALAXY

UN NUEVO TIPO DE PANTALLA TÁCTIL DE LUJO

BOTÓN DE ALARMA Y TELÉFONO

Presione esto durante 10 segundos y su elevador comenzará automáticamente a llamar a nuestra línea directa y a sus números de emergencia

MOVIMIENTO ANIMADO

Los números se mueven y cambian de tamaño a medida que su ascensor pasa de un piso a otro

BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA

¿Necesita detener su movimiento por cualquier motivo?


Presione este maravilloso botón metálico y luminoso, y su ascensor se detendrá de inmediato

CROMADO

Disponible solo en el nivel Galaxy, el acabado cromado agrega lujo y prestigio


ACABADO EN CUERO

Con nuestro acabado de cuero en el mango, disfruta de una experiencia de conducción refinada como ninguna otra



CONTROL DE LA LUZ

Controla todo, desde el color y el brillo de las luces hasta el brillo de la propia pantalla táctil. ¡Cambie entre los esquemas de iluminación recomendados!




CONTROL PARENTAL

Configure, active o desactive el seguro para niños de su ascensor con un PIN especial



CONTROL DE VENTILADORES

Encender / apagar o ajustar la intensidad del ventilador



SELECCIÓN DE MÚSICA

¡Viaja con estilo escuchando nuestra selección de canciones precargadas en tu COP!




ACERCA DE MI ASCENSOR


Obtenga información sobre su ascensor, como la fecha del próximo mantenimiento y la distancia recorrida.

	RESUMEN DE MEDIDAS							
	TAMAÑO DE CABINA (V70 & V90) (mm)		TAMAÑO DE PLATAFORMA (V80) (mm)		TAMAÑO DEL CERRAMIENTO (mm)		TAMAÑO DEL CORTE (mm)	
	A/C Lado	B/D Lado	A/C Lado	B/D Lado	A/C Lado	B/D Lado	A/C Lado	B/D Lado
1	710	815	635	850	1000	900	1040	940
2	810	815	735	850	1100	900	1140	940
3	910	815	835	850	1200	900	1240	940
4	1010	815	935	850	1300	900	1340	940
5	1110	815	1035	850	1400	900	1440	940
6	1210	815	1135	850	1500	900	1540	940
7	710	915	635	950	1000	1000	1040	1040
8	810	915	735	950	1100	1000	1140	1040
9	910	915	835	950	1200	1000	1240	1040
10	1010	915	935	950	1300	1000	1340	1040
11	1110	915	1035	950	1400	1000	1440	1040
12	1210	915	1135	950	1500	1000	1540	1040
13	710	1015	635	1050	1000	1100	1040	1140
14	810	1015	735	1050	1100	1100	1140	1140
15	910	1015	835	1050	1200	1100	1240	1140
16	1010	1015	935	1050	1300	1100	1340	1140
17	1110	1015	1035	1050	1400	1100	1440	1140
18	1210	1015	1135	1050	1500	1100	1540	1140
19	710	1115	635	1150	1000	1200	1040	1240
20	810	1115	735	1150	1100	1200	1140	1240
21	910	1115	835	1150	1200	1200	1240	1240
22	1010	1115	935	1150	1300	1200	1340	1240
23	1110	1115	1035	1150	1400	1200	1440	1240
24	1210	1115	1135	1150	1500	1200	1540	1240
25	710	1215	635	1250	1000	1300	1040	1340
26	810	1215	735	1250	1100	1300	1140	1340
27	910	1215	835	1250	1200	1300	1240	1340
28	1010	1215	935	1250	1300	1300	1340	1340
29	1110	1215	1035	1250	1400	1300	1440	1340
30	1210	1215	1135	1250	1500	1300	1540	1340
31	710	1315	635	1350	1000	1400	1040	1440
32	810	1315	735	1350	1100	1400	1140	1440
33	910	1315	835	1350	1200	1400	1240	1440
34	1010	1315	935	1350	1300	1400	1340	1440
35	1110	1315	1035	1350	1400	1400	1440	1440
36	1210	1315	1135	1350	1500	1400	1540	1440
37	710	1415	635	1450	1000	1500	1040	1540
38	810	1415	735	1450	1100	1500	1140	1540
39	910	1415	835	1450	1200	1500	1240	1540
40	1010	1415	935	1450	1300	1500	1340	1540
41	1110	1415	1035	1450	1400	1500	1440	1540


CÓMO ENTENDER LOS NÚMEROS




B y D son paralelos al tornillo y al motor



El tamaño de la cabina es el espacio de pie dentro del ascensor



Tamaño del Cerramiento es el tamaño final del cubo



Tamaño del Corte es el espacio necesario para instalar el ascensor

	Cabina (V70 / V90)	Plataforma (V80)
MAX # DE PARADAS	6 paradas	
ALTURA MÁXIMA DE RECORRIDO	13 m con motor monofásico / 20 m con motor trifásico	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1 fase 220V / 3 fases 220 V / 3 fases 400 V	
ALTURA MÍNIMA PLANTA ALTA	2500 mm	2250 mm
FOSO INFERIOR	100 - 120 mm / 0 mm opcional con rampa	50 - 70 mm / 0 mm opcional con rampa
ESTÁNDAR DE PRODUCTO	MD 2006/42/CE, EN81-41, certificado por SIL3	
MODO DE CONDUCCIÓN	Accionamiento de tornillo	
POTENCIA NOMINAL	3 kW	
SALA DE MÁQUINAS	Ninguno (solución integrada)	
APERTURA DE PUERTAS	Un solo lado	Elección flexible para 3 lados
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	Protección de captación de 360° con cortina de luz. Bajada de batería de emergencia en caso de corte de energía. Dispositivo de alarma de sobrecarga. Dispositivo de comunicación de emergencia equipado con teléfono 2N. Sistema electrónico y mecánico de protección de puertas de seguridad. Se puede conectar al dispositivo de alarma contra incendios.	Protección de captación de 360° con borde de seguridad mecánico. Bajada de batería de emergencia en caso de corte de energía. Dispositivo de alarma de sobrecarga. Dispositivo de comunicación de emergencia equipado con teléfono 2N. Sistema electrónico y mecánico de protección de puertas de seguridad. Se puede conectar al dispositivo de alarma contra incendios.
OPCIÓN DE CUBO	Sin cubo (V70) / Cubo de vidrio (V90)	De vidrio (V80)
UBICACIÓN	Interior o exterior	
VELOCIDAD	0,15 m/s / 0,25 m/s (con 3 fases)	0.15 m/s
VIDRIO	Templado y laminado	



¿Y LA VELOCIDAD?

0.15

Nuestra velocidad estándar y recomendada para un funcionamiento óptimo.

0,15 m/s es la velocidad recomendada por la directiva de máquinas EN81-41 de la UE para nuestra gama de plataformas elevadoras, que también ampliamos a toda nuestra gama de productos.

0.25

Gracias al diseño de nuestra cabina y a los bordes de seguridad de las cortinas ligeras, podemos ofrecer una velocidad más rápida de 0,25 exclusivamente en la línea V70 / V90 cuando se utiliza la alimentación trifásica sin comprometer la seguridad de ninguna manera. ¡Disfruta de un viaje más rápido con total seguridad!


CIBES – DESDE 1947

Cibes Lift Group es uno de los mayores fabricantes mundiales de ascensores de baja velocidad, con ventas y distribución en más de 70 países, y una red de 200+ distribuidores certificados.



LO QUE HACE ESPECIAL A CIBES?

UNA RED DE VENTAS GLOBAL

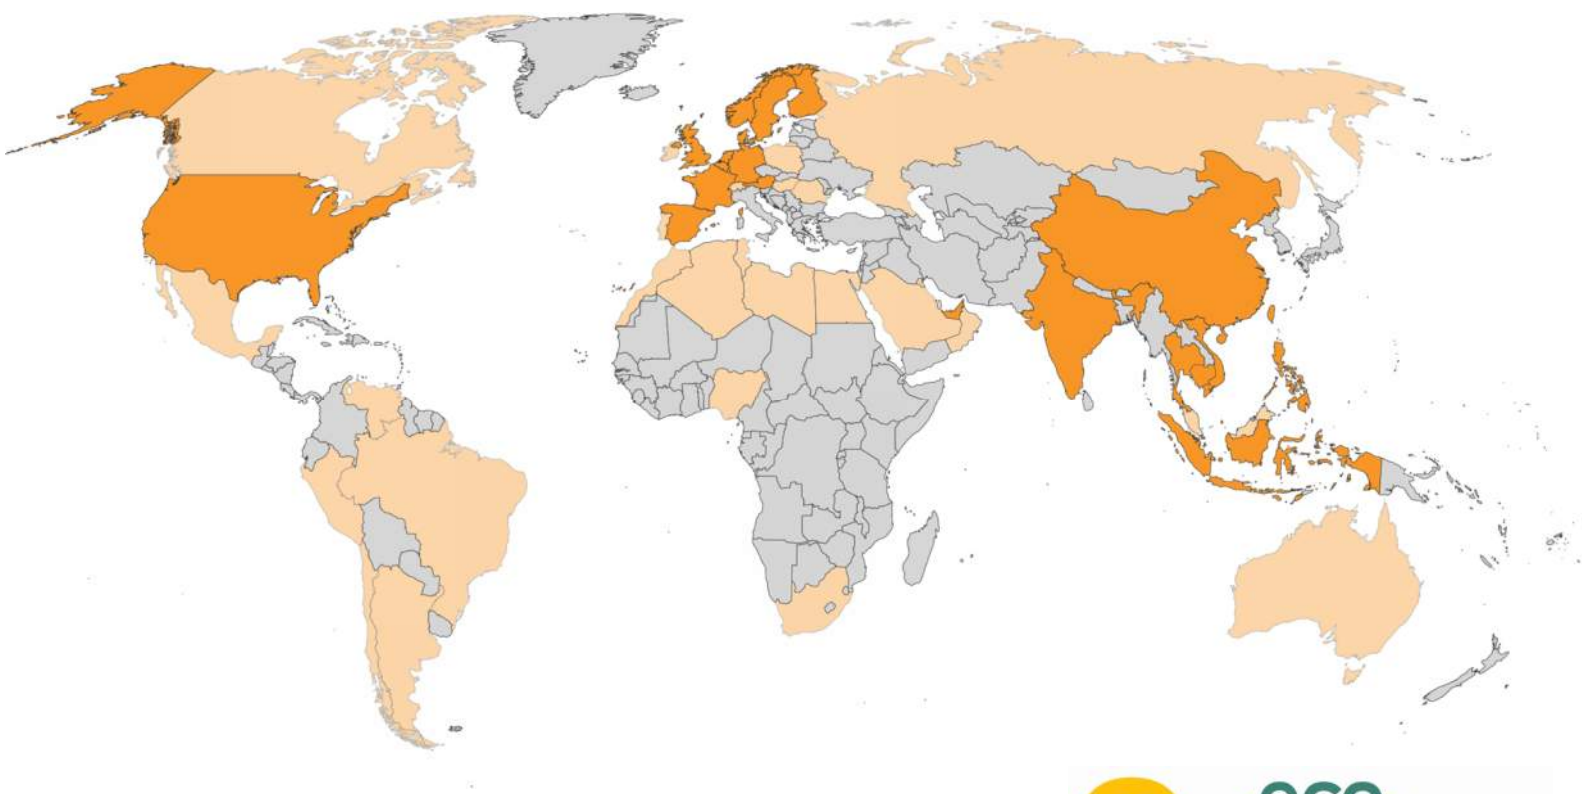

PALABRAS DE NUESTRO CEO,
PER LIDSTRÖM



No se construye una empresa que dure más de 70 años sin un compromiso inquebrantable con la satisfacción del cliente. Cibes adopta plenamente el espíritu escandinavo de fiabilidad, por lo que somos intransigentes en lo que respecta a la calidad de nuestros productos, la elegancia de nuestros diseños y nuestro compromiso con la seguridad. Desde el principio, nuestro mejor marketing siempre han sido nuestros clientes existentes, y los 50.000 ascensores que hemos instalado en todo el mundo siguen siendo un motor de nuestro éxito. En Cibes, sabemos que nuestros clientes satisfechos son la clave de nuestra longevidad, ¡y esperamos que te unas a la familia Cibes!

Per Lidström

CEO, CIBES LIFT GRUPO

ACERCA DE

CIBES LIFT GROUP EN 2023

210

MILLONES DE EUROS

En facturación en 2022

1,570

EMPLEADOS

En todo el mundo

70,000+

ASCENSORES INSTALADOS

En +70 países

HISTORIA DEL TORNILLO - FUNCIONALIDAD

GENERACIONES DE ELEVACIÓN POR TORNILLO



4ª GENERACIÓN ECOSILENCIOSO 2.0

- **Reducción del uso de aceite:** sin aceite en los rieles guía, sistema de lubricación automática en el tornillo, >200 mL de aceite / año!
- **Más ahorro de energía:** Motor de 1,5 kW
- **Funcionamiento silencioso:** nuevo paso de tornillo y caja silenciosa para un sonido de hasta 40 dB
- **Mantenimiento reducido:** tan solo una vez al año


Incluye todos los
Características de 2ª generación / Smart Lift



2ª GENERACIÓN ASCENSOR INTELIGENTE

- **Sistema mecánico:** Todas las funciones eran mecánicas y no estaban controladas por software
- **Altura de recorrido más baja:** 13 m

En 2017 se **dejaron de fabricar** ascensores de 1ª generación para todos los productos de Cibes Lift Group



1º TORNILLO ASCENSOR

2022

- **Ascensor aún más seguro!** Actualización de cortina de luz para bordes de seguridad para paradas casi instantáneas, marcador 2N para garantizar un teléfono siempre funcional
- **Conducción aún más suave:** Rodillos XXL mejorados para una conexión de caril guía ultra suave
- **Ascensor conectado:** conectado a nuestro Centro de Control Cibes para monitoreo y asistencia remota si es necesario

Incluye todos los
Características de 2ª generación / Smart Lift



3ª GENERACIÓN ECOSILENCIOSO

- **Sistema operativo inteligente:** sistema operativo digital (es decir, software)
- **Ascensor más Seguro:** gracias a nuestro sistema CiCon, nuestro ascensor puede obtener la certificación SIL-3, el segundo nivel de integridad de seguridad más alto que existe
- **Restablecer etiqueta RFID:** Puede restablecer el ascensor usted mismo, sin necesidad de esperar a uno de nuestros técnicos
- **Sistemas de Alerta:** por ejemplo, sistema de batería baja
- **Registro de averías y roturas:** Realiza un seguimiento de todas las métricas clave, por ejemplo, la distancia de viaje, el número de fallas y el motivo para ayudar a mejorar las reparaciones.
- **Mayor altura de recorrido:** de 13 a 20 m!
- **Funciones avanzadas:** por ejemplo, cerraduras específicas para el suelo

2019

2017

1990s




1ª GENERACIÓN MECÁNICO

1793

Inventado para la emperatriz rusa Catalina la Grande por el inventor Ivan Kulibin, el primer ascensor de tornillo se instaló en el palacio imperial del Hermitage de San Petersburgo

LA SEGURIDAD ESTÁ EN NUESTRO ADN

ENFOQUE SUECO EN LA CALIDAD

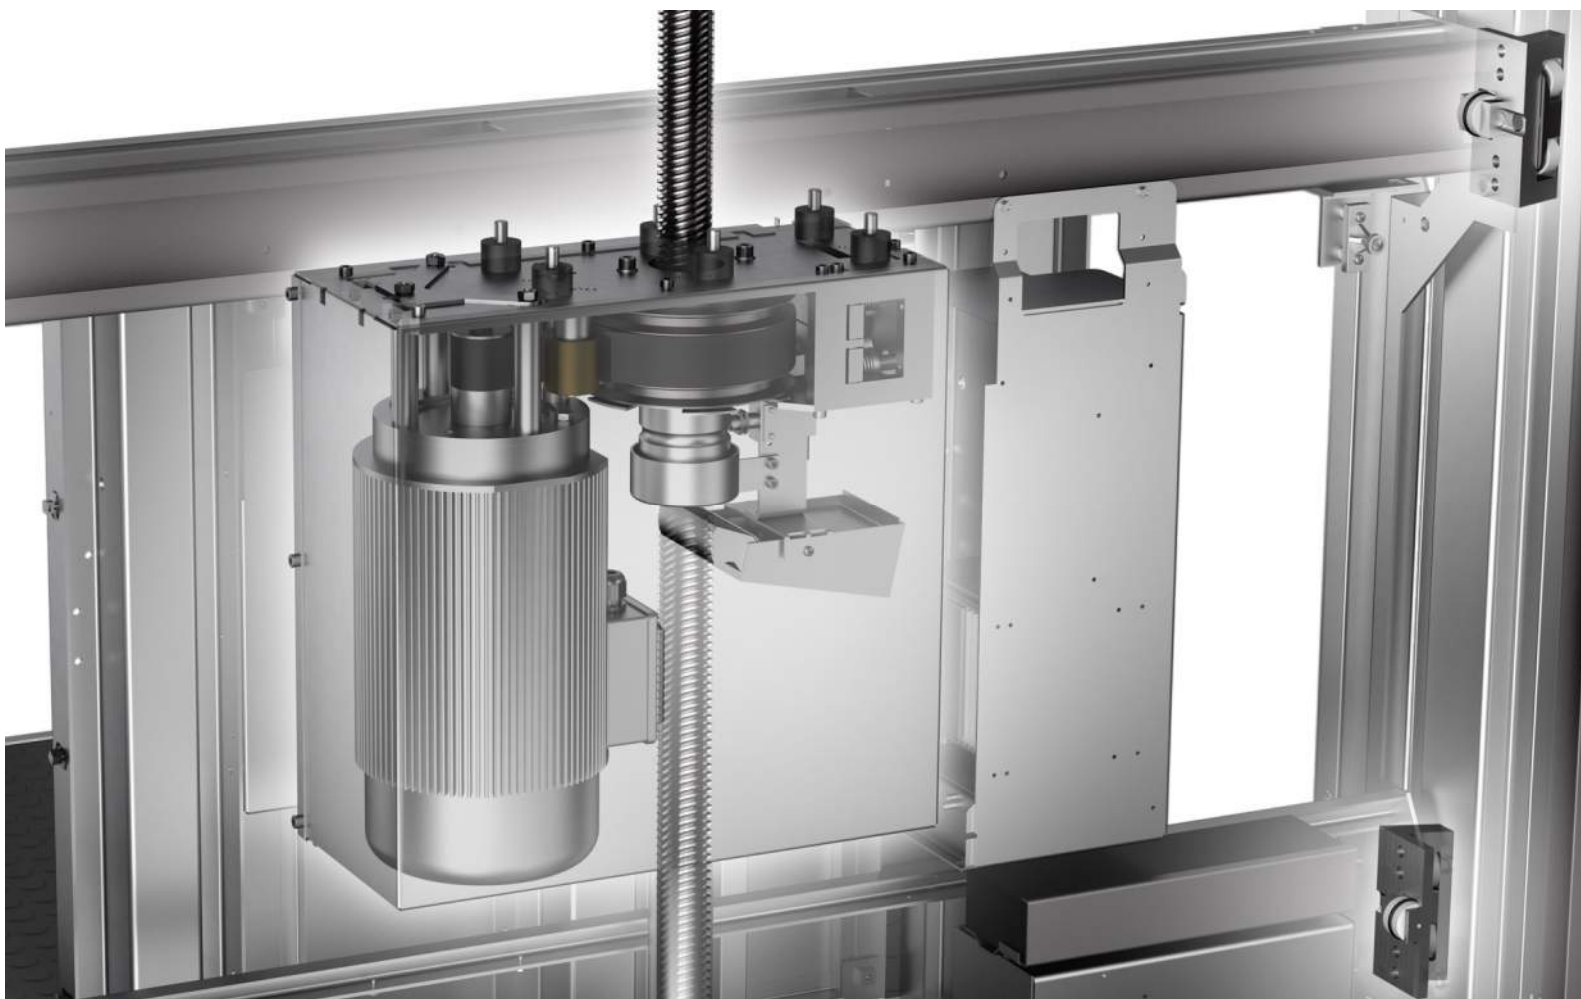

TECNOLOGÍA DE ACCIONAMIENTO POR TORNILLO: **ASCENSORES QUE NO PUEDEN "CAERSE"**

La tecnología de accionamiento por tornillo es única en el mercado, ya que la cabina o plataforma elevadora siempre está unida a un tornillo de acero endurecido. El movimiento detrás de la "elevación" no es un movimiento de tracción a través del cable o la correa, sino una rotación de una tuerca alrededor del tornillo.

Este revolucionario sistema garantiza que las plataformas y la cabina de Cibes Lift no puedan "cortarse" o entrar en caída libre debido a fallas en los cables y frenos. En su lugar, siempre están conectados al tornillo de acero que recorre toda la longitud de todo el dispositivo.

Gracias a esta tecnología, nuestros accionamientos de tornillo son capaces de cumplir no solo con los estándares de seguridad europeos extremadamente altos, sino también con los de nuestros otros mercados en todo el mundo, incluidos, entre otros, los EE. UU. y Europa.



NORMAS

Todos nuestros ascensores no solo siguen las normas europeas e internacionales más estrictas, sino que incluso nos esforzamos por respetar las normas locales recomendadas en cada uno de nuestros mercados.



COBERTURA NACIONAL LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Puede que seamos una empresa global, pero somos hiperlocales para nuestros clientes. Nuestra línea directa es 24/7, con técnicos repartidos por todo el país. Estamos allí en cualquier momento y en cualquier lugar.



CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD


Más allá de certificar cada ascensor con el European Lift Instituut, una agencia de certificación especializada en ascensores, todos nuestros ascensores cuentan con la certificación Safety Level Integrity 3 y nuestra producción ISO 9001



SISTEMA ANTI-TRAMPA PARA EMERGENCIAS

Todos nuestros ascensores están equipados no solo con un sistema de bajada de batería de emergencia en caso de cortes de energía, sino también con un sistema de reinicio. ¡Gen 4 también tiene descenso manual!

EXCLUSIVAS DE LA GENERACIÓN 4

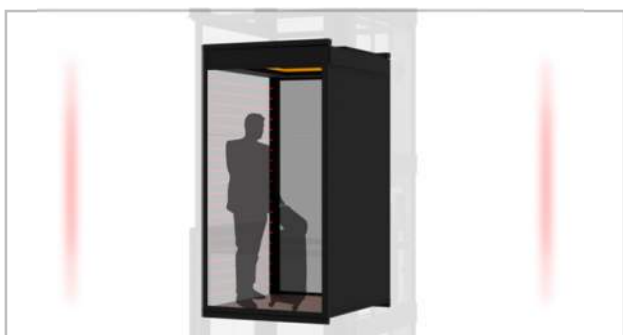

CORTINA DE LUZ PARA UNA SEGURIDAD ULTRARRÁPIDA

La combinación de la cortina de luz Cibes para detenerse casi instantáneamente en situaciones de emergencia, y el diseño de la cabina de nuestro V70 / V90 nos permite alcanzar un nuevo nivel de seguridad.



MONITOREO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA TELEFÓNICO 2N

Nuestro marcador especial 2N, conforme a la normativa europea EN 81-20:50, comprueba automáticamente que su línea telefónica está activa todos los días para garantizar que su teléfono de seguridad esté siempre encendido.



Tel. 81 1104 7349 ☎ 81 1046 7020

Av. Insurgentes 2121 Local 01
Colinas de San Jerónimo, Monterrey
México CP 64630

www.grupohallbart.com info@ecoelevadores.com

Cibăș

